


Nastri di pellicola Hanno®

con garanzia funzionale di 10 anni*

Hanno è certificata in
conformità alla Norma
ISO/TS 16949

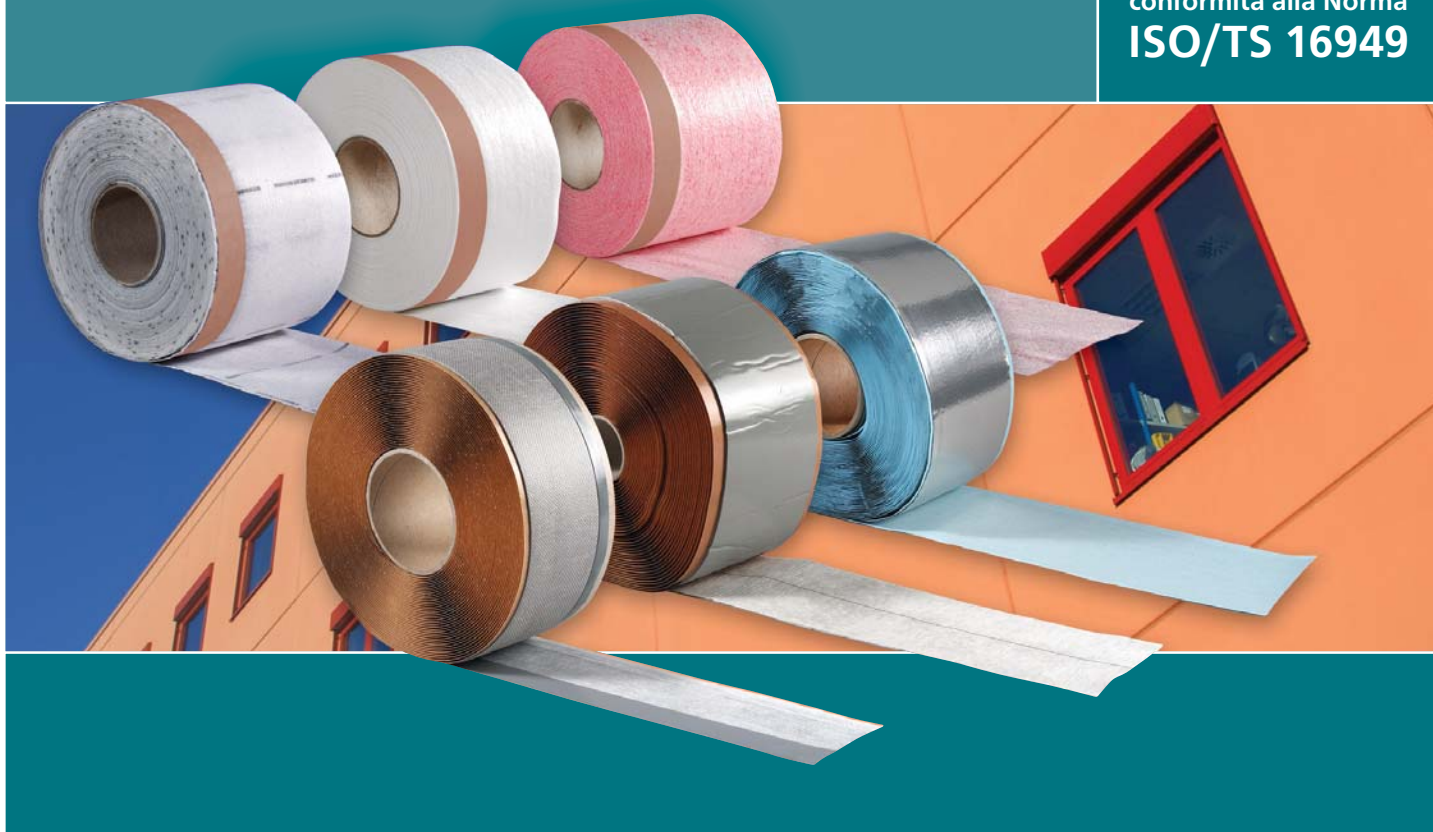

HANNO offre dei pregiati nastri in pellicola per tutte le applicazioni conformi RAL nel montaggio delle finestre con caduta della pressione del vapore : Il nostro innovativo nastro in pellicola Duo Hanno® ad esempio è indicato, grazie al valore sd variabile, per gli ambienti interni ed esterni, nonché garantisce giunto a secco con tutte le condizioni meteo. I nastri in pellicola estensibili per interni ed esterni rientrano nell'assortimento allo stesso modo dei nastri in pellicola rivestiti in non tessuto o rivestiti con un ulteriore nastro di butile. Per gli incollaggi sicuri raccomandiamo l'adesivo in pellicola a triplice strato MS Hanno® oppure l'adesivo impermeabilizzante F Hanno®.

- Nastro in pellicola Duo Hanno® grazie al valore variabile sd è adatto per interni ed esterni.
- Nastro in pellicola Hanno® FI-D e FIB (impermeabile all'aria e inibitoria alla diffusione) per interni e FA-D (a diffusione libera del vapore) per esterni per l'impermeabilizzazione di fughe di giunzione delle finestre.

Nastri di pellicola Hanno® è un componente del sistema di impermeabilizzazione dei giunti a triplice strato Hanno per realizzare i giunti secondo RAL ed EnEV.



*secondo le condizioni del produttore per l'uso dei componenti del sistema Hanno

| Hanno®-Folienband Duo | Typ | Larghezza in mm | Lunghezza del rotolo in m | Numero per cartone |
|---|---------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Combinazione di velo con valore sd-variabile ■ solo un nastro in pellicola per interni ed esterni (stoccaggio ridotto!) ■ strisce autoadesive da incollare sul chiassile ■ sopra intonacabile e sopra verniciabile su entrambi i lati | Duo 75 | 75 | 30 | 5 |
| | Duo 100 | 100 | 30 | 4 |
| | Duo 150 | 150 | 30 | 2 |

| Hanno®-Folienband FI-D | Typ | Larghezza in mm | Lunghezza del rotolo in m | Numero per cartone |
|--|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Combinazione di pellicola-velo estensibile, impermeabile all'aria ■ con l'espansibilità assorbe in maniera mirata i movimenti dei componenti. ■ controllo generale dell'ispettorato all'edilizia, codice P-NDS04-369 ■ per raccordi a tenuta d'aria $a_n \leq 0,1$, WDD (EN 12572) circa 0.96 g/m ² 24h ■ controllo della resistenza alla trazione adesiva delle malte eseguito da MPA Bau Hannover ■ per uso universale, adatto per nuove costruzioni e risanamenti ■ sopra intonacabile e sopra verniciabile su entrambi i lati, strisce autoadesive da incollare sul chiassile | FI-D 50 | 50 | 30 | 8 |
| | FI-D 75 | 75 | 30 | 5 |
| | FI-D 100 | 100 | 30 | 4 |
| | FI-D 150 | 150 | 30 | 2 |
| | FI-D 200 | 200 | 30 | 2 |
| | FI-D 250 | 250 | 30 | 1 |
| | FI-D 300 | 300 | 30 | 1 |

| Hanno®-Folienband FA-D | Typ | Larghezza in mm | Lunghezza del rotolo in m | Numero per cartone |
|---|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Combinazione di velo estensibile aperto alla diffusione del vapore ■ con l'espansibilità assorbe in maniera mirata i movimenti dei componenti. ■ sopra intonacabile e sopra verniciabile su entrambi i lati, strisce autoadesive da incollare sul chiassile ■ controllo generale dell'ispettorato all'edilizia, codice P-NDS04-368 ■ controllo della resistenza alla trazione adesiva delle malte eseguito da MPA Bau Hannover ■ per raccordi resistenti alla pioggia battente ≥ 600 Pa, impermeabilità all'acqua (EN20811) > 200 cm ■ per uso universale, ideale per nuove costruzioni e risanamenti | FA-D 50 | 50 | 30 | 8 |
| | FA-D 75 | 75 | 30 | 5 |
| | FA-D 100 | 100 | 30 | 4 |
| | FA-D 150 | 150 | 30 | 2 |
| | FA-D 200 | 200 | 30 | 2 |
| | FA-D 250 | 250 | 30 | 1 |
| | FA-D 300 | 300 | 30 | 1 |

| Nastro in pellicola FIB Hanno® | Typ | Larghezza in mm | Lunghezza del rotolo in m | Numero per cartone |
|--|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Combinazione di velo-butile impermeabile all'aria ■ rivestito in velo, adesivo su un lato per l'attacco inferiore della finestra ■ rivestito in velo, adesivo su due lati per l'attacco laterale della finestra ■ rivestito in alluminio, adesivo su un lato nastro di riparazione per uso universale ■ a volume costante, impermeabile all'aria e inibitoria alla diffusione ■ velo accoppiato (i tipi a velo accoppiato sono sopra intonacabili e sopra verniciabili) ■ senza solventi e senza bitume ■ resistente all'invecchiamento, alle intemperie e ai raggi UVA, non corrosivo | FIB-2S 75 | 75 | 25 | 2 |
| | FIB-2S 100 | 100 | 25 | 2 |
| | FIB-1S Vlies 100 | 100 | 25 | 2 |
| | FIB-1S Alu 100 | 100 | 40 | 2 |


Il fissaggio sul lato del muro dei nastri in pellicola Duo, FI-D, e FA-D viene eseguito con il nastro impermeabilizzante F Hanno® oppure con l'adesivo in pellicola a triplice strato MS Hanno®

Adesivo elastico Hanno® F

- senza solventi
- elevata potenza adesiva, non tira fili
- a base d'acqua (una volta indurita è resistente all'acqua)
- per incollare e chiudere ermeticamente in un'unica fase di lavoro
- Contenuto: 310 ml/600 ml
- Numero per cartone: 20

Adesivo in pellicola a triplice strato MS Hanno®

- resistente alla pioggia già dopo poco tempo
- applicabile su superfici umide
- buona lavorabilità con il freddo
- Contenuto: 600 ml
- Numero per cartone: 12



in Germania
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 Hanno-Ring 5
 30880 Laatzen
 Germany
 Telefono +49 (0) 51 02/70 00-0
 Fax +49 (0) 51 02/70 00-102
 E-mail: info@hanno.com
 Internet: www.hanno.com

in Austria
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 Industriestraße 24
 2325 Himberg bei Wien
 Austria
 Telefono +43 (0) 22 35/8 62 27-0
 Fax +43 (0) 22 35/8 60 20
 E-mail: hanno@hanno.at
 Internet: www.hanno.at

in Svizzera
 Hanno (Schweiz) AG
 Gewerbestraße 10
 4450 Sissach
 Switzerland
 Telefono +41 (0) 6 19 73 86 02
 Fax +41 (0) 6 19 73 86 03
 E-mail: info@hanno.ch
 Internet: www.hanno.ch

negli USA
 HANNO VITO Corp.
 75 Broad Street, 21st Floor
 New York, NY 10004
 USA
 Telefono +1-646-405-1038
 Fax +1-646-405-1027
 E-mail: info@hanno-vito.com
 Internet: www.hanno-vito.com

Nella Federazione Russa
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 presso agenzia di rappresentanza della DMAN
 1. Kasachy per. 7 · 119017 Mosca
 Russia
 Telefono +7 4 95/7 30 40 43
 Fax +7 4 95/7 30 40 44
 E-mail: info@hanno.ru
 Internet: www.hanno.ru

